



СВЕТОДИОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

МОДУЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
COMBO 2S1



КОМПЛЕКТАЦИЯ УПАКОВКИ



КОРПУС СВЕТИЛЬНИКА



белый

IP20

Цвета:

черный/белый

Тип монтажа:

наклонно-поворотный, встраиваемый

Материал:

алюминий

Размер:

110x110x65 мм

Монтажное отверстие: 105 мм

МОДУЛЬ

модуль и аксессуары приобретаются отдельно



220-240В 15Вт CRI90

3000К 4000К ▲₆₀

- производитель светодиода Cree
- мощность 15Вт
- световой поток 890/1051Лм

АКСЕССУАРЫ



FS-GL-PG
АНТИБИОВАЯ
РЕШЕТКА



FS-GL-DF
РАССЕИВАТЕЛЬ



FS-GL-EL
ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ
РАССЕИВАТЕЛЬ





FS-LMTC15W350-Z
ДИММИРУЕМЫЙ ДРАЙВЕР
15 Вт
300mA



РЕФЛЕКТОР




РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

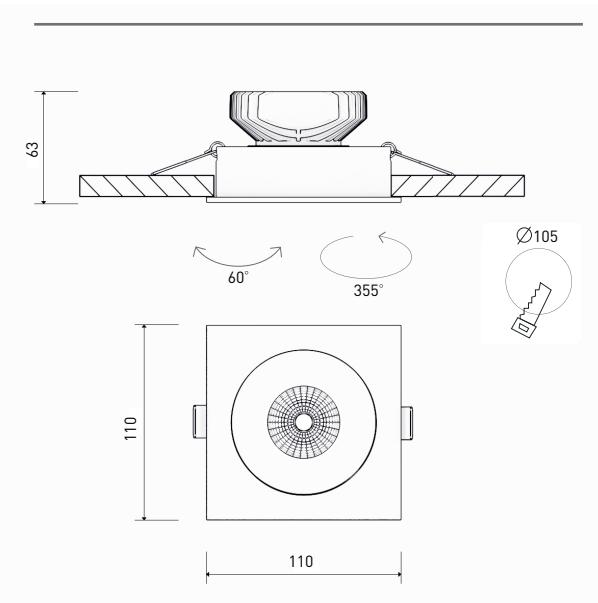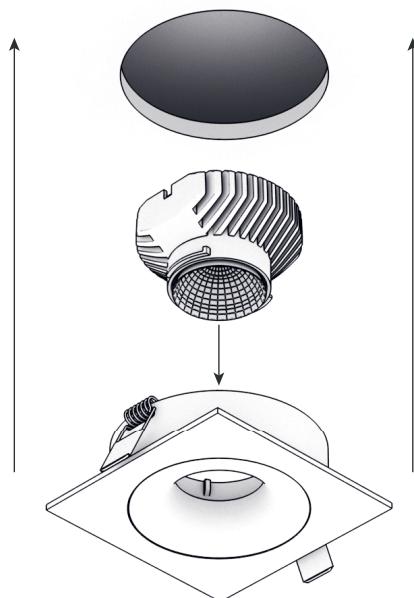

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

1




$\varnothing 105$

Подготовьте монтажное отверстие для установки светильника.

2




Перед установкой отключите электрическую сеть



OFF

Подключите провода сети питания к драйверу светильника, затем уберите драйвер в запотолочное пространство, отогните вверх пружинные ушки светильника и установите его в отверстие.


3

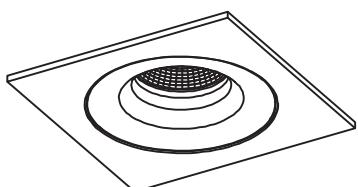

ON

Пружинные ушки надежно зафиксируют светильник в отверстии. Теперь можно включить питание светильника.

4

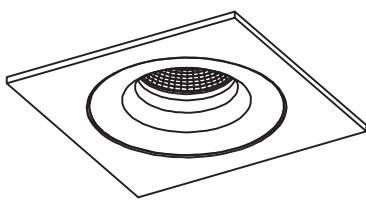

/ / / | | \ ON

При желании вы можете дополнительно установить рассеиватель или антибликовую решетку (приобретаются отдельно)

Установка в натяжной потолок возможна при использовании закладных колец. Наличие или возможность изготовления таких колец под заказ уточняйте у представителей организации, в которой вы заказываете монтаж потолка.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Корпус светильника предназначен для использования с модулем LUMKER COMBO-BASE в целях основного или локального освещения жилых помещений, офисов, магазинов, выставочных павильонов, холлов гостиниц и других помещений.

Корпус светильника выполнен из алюминия и покрыт порошковой краской.

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- а. Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- б. Монтаж и подключение изделия должны производиться квалифицированным специалистом со строгим соблюдением техники безопасности.
- с. Монтаж и подключение изделия производить только при отключенном питании.
- д. Перед включением питания убедитесь в правильности всех подключений, надежности фиксации проводов в клеммниках, отсутствии угрозы короткого замыкания.
- е. Убедитесь, что изделие установлено правильно и в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
- ф. В случае неисправности изделия немедленно отключите питание и обратитесь по месту приобретения изделия.
- г. Не пытайтесь самостоятельно вскрыть изделие.

3 ТРЕБОВАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- а. Не превышайте рабочее напряжение изделия.
- б. В сетях с частыми или сильными перепадами напряжения подключайте изделие только через стабилизатор напряжения.
- с. Не допускайте попадания влаги или образования конденсата на компонентах изделия.
- д. Не допускайте механических повреждений корпуса, изоляции проводов и других частей изделия.
- е. Категорически запрещается эксплуатация изделия, имеющего следы влаги или механических повреждений.
- ф. Не устанавливайте изделие вблизи нагревательных приборов, нагретых предметов или поверхностей с температурой выше 40 градусов.
- г. Не накрывайте изделие, обеспечьте свободную естественную вентиляцию радиатора и драйвера изделия.
- х. Не располагайте драйвер на радиаторе изделия.

4 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

- а. Упакованные изделия следует хранить под навесами или в помещениях при температуре -40..+60°C и относительной влажности <98%. Высота штабелирования не должна превышать 1м.
- б. Изделия в упакованном виде могут транспортироваться закрытым видом транспорта либо в контейнерах.
- с. Изделия с истекшим сроком службы относятся к IV классу опасности (малоопасные отходы) и должны утилизироваться в соответствии с требованиями 89-ФЗ «об отходах производства и потребления».

5 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- а. Срок гарантийного обслуживания изделия составляет 3 года с момента продажи.
- б. Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака, при отсутствии фактов, указывающих на неправильное обращение с изделием или нарушение требований по монтажу и эксплуатации.
- с. Гарантийные обязательства не выполняются при: поломках, связанных с нарушениями требований по технике безопасности.
- д. По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.

е. Отметки о продаже:

1. Артикул: _____
2. Модель: _____
3. Дата продажи: _____ М.П.
4. Продавец: _____

www.swgshop.ru

8 (800) 333-48-52 8 (495) 374-84-52

✉ [swg_ru](https://www.instagram.com/swg_ru/) **f** www.facebook.com/swg.ru